

Installation de filtrage centralisée pour un fort débit hydraulique.  
 Grâce à son design agréable, l'installation ne doit pas être dissimulée.

## Domaines d'utilisation

Installation de filtrage centralisée pour l'ensemble de la maison. **Assure, dès le départ, une eau épurée et prolonge la durée de vie de votre tuyauterie.** Les filtres utilisés éliminent en particulier le chlore, mais aussi les composés et particules organiques.


## Données techniques

<b>Type:</b>	Appareil pour montage sur la conduite d'eau centrale après le compteur d'eau. L'appareil est en POM, les cylindres filtrants en acier inoxydable.	
	QUADRO 60	QUADRO 120
<b>Cartouche filtrante:</b>	4 filtres Monoblock Carbonit WFP Select	4 filtres Monoblock Carbonit WFP Select L
<b>Capacité:</b>	Pour une pression de 4 bar jusqu'à 4 m <sup>3</sup> par heure	jusqu'à 6 m <sup>3</sup> par heure
<b>Encombrement:</b>	Unité de filtrage (l x h x p): 31 x 58 x 24 cm                      31 x 98 x 24 cm	
	<b>Attention:</b> Un espace au dessus comme au dessous du filtre doit être laissé afin de pouvoir changer le filtre.	
	chacun d'environ 28 cm	chacun d'environ 50 cm
<b>Poids:</b>	à sec env. 16 kg mouillé env. 24 kg	à sec env. 25 kg mouillé env. 40 kg
<b>Température:</b>	Pour des raisons techniques, ce filtre ne doit être utilisé qu'avec de l'eau froide. A préserver du gel.	



## La livraison comprend

l'appareil de filtrage complet avec fixation murale et manomètres. Les appareils standards ont un raccord à vis 1". En option, les appareils sont livrés avec 2 tuyaux flexibles, chacun d'environ 80 cm; dans ce cas le raccord est 3/4". 4 cartouches filtrantes Monoblock Carbonit WFP Select (L) sont incluses. Lors de **commandes**, veuillez indiquer si **l'eau arrive par la gauche ou par la droite** de l'appareil.

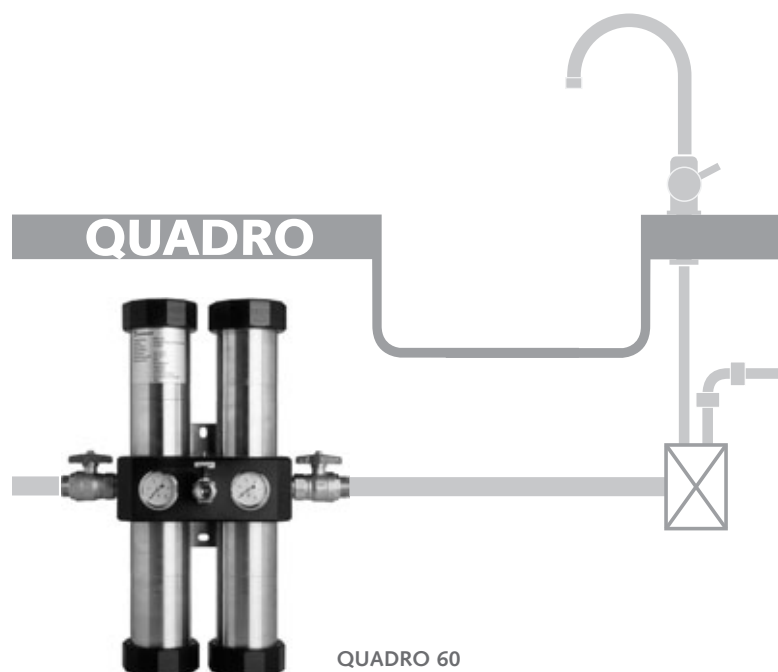

Les prix correspondent au prix-courant en vigueur.

## LES FILTRES DE CARBONIT: SURS ET AVANTAGEUX