

Domaines d'utilisation

Grâce à PREVENTO Coffee, vous préservez vos distributeurs automatiques de café ou de boissons chaudes contre les effets néfastes d'une eau dure et améliorez, en plus, la qualité de l'eau potable pour la préparation de boissons. Vous pouvez ainsi vous passer complètement d'un adoucisseur. Le montage s'effectue entre le branchement d'eau froide et le robinet ou l'appareil à protéger.

Montage / fonction

- 1 Le premier étage de l'appareil élimine les altérations de goût et les matières indésirables grâce à un filtrage sur deux niveaux par une membrane à charbon actif. Les particules fines jusqu'à 0,15 µm sont également éliminées. La fiche technique de la cartouche filtrante NFP Clario comporte de plus amples données sur la capacité de filtrage.
- 2 Le deuxième étage comporte une protection catalytique contre le calcaire:

L'eau est propulsée dans le lit de granulats CATALYSATOR® de sorte que les granulats se mettent à tourbillonner et se maintiennent en suspension. Une augmentation optimale des cristaux anti-calcaires spéciaux (germes) est obtenue par le contact des éléments calcaires contenus dans l'eau avec la surface des granulats CATALYSATOR®. Ces cristaux restent en suspension dans l'eau sans la modifier chimiquement. Le calcaire n'adhère plus de façon tenace aux surfaces, il est tout simplement expulsé.

Le matériel CATALYSATOR® ne s'use pas. Cependant en fonction de la qualité de l'eau, sa fonctionnalité peut se trouver affaiblie au cours des années, comme par exemple par l'introduction d'huiles ou de graisses. Pour être sûr de son efficacité, changez la cartouche CATALYSATOR® tous les deux ans.

PROTECTION CONTRE LE CALCAIRE POUR LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE CAFÉ



ci-dessus: PREVENTO Coffee avec l'unité de filtrage (à droite) et le module de protection contre le calcaire (à gauche)

A gauche: germe à la surface du CATALYSATOR®

Entretien

La cartouche filtrante NFP Clario doit être changée tous les 6 mois. Aucun entretien du module de protection contre le calcaire n'est nécessaire, si ce n'est le remplacement conseillé de la cartouche CATALYSATOR® tous les 2 ans tant que l'eau est conforme au décret sur l'eau potable.


Montage

Le PREVENTO Coffee est monté sur la conduite d'arrivée entre le branchement d'eau froide et le distributeur automatique.

La livraison comprend

le boîtier plastique avec des raccords express, 2 tuyaux de refoulement 3/8", fixation murale, clef plastique, explication de montage et mode d'emploi. Une cartouche CATALYSATOR® et une cartouche filtrante NFP Clario sont incluses.

Les prix correspondent au prix-courant en vigueur.

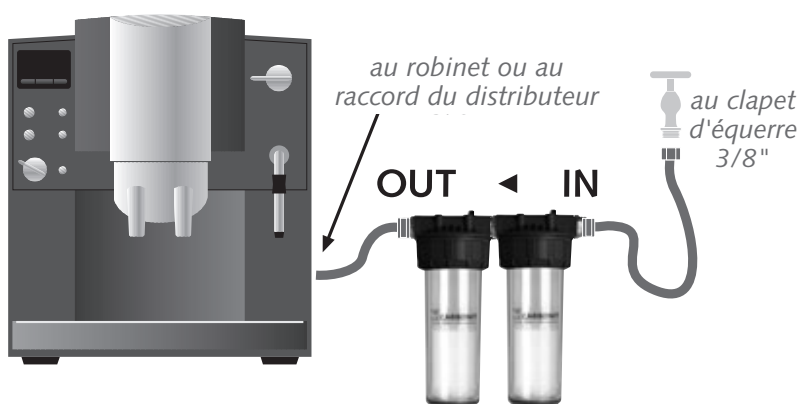

LES FILTRES DE CARBONIT: SURS ET AVANTAGEUX