

CARBONIT® PREVENTO

Protection catalytique contre le calcaire

Application


Grâce au CARBONIT® PREVENTO, vous réduisez nettement les effets indésirables de l'eau dure.

Ainsi vous pouvez préserver votre lave-linge ou votre lave-vaisselle contre l'attaque du calcaire. De ce fait, vous n'êtes plus obligé d'utiliser de produits chimiques (sel dans le lave-vaisselle ou produit contre la formation de calcaire dans le lave-linge). L'installation s'effectue entre le branchement d'eau froide et la machine à protéger.


Montage / fonction

L'eau est propulsée dans le lit de granulats CATALYSATOR® de sorte que les granulats se mettent à tourbillonner et se maintiennent en suspension. Il s'offre ainsi des avantages technologiques déterminants:

1. Une augmentation optimale des cristaux anti-calcaires spéciaux (germes) est obtenue par le contact des éléments calcaires contenus dans l'eau avec la surface des granulats CATALYSATOR®. Ces cristaux restent en suspension dans l'eau sans la modifier chimiquement. Le calcaire n'adhère plus de façon tenace aux surfaces, il est tout simplement expulsé.
2. Le PREVENTO n'entraîne aucune modification chimique dans la composition de l'eau potable.
3. Les germes restent en tant que poussière lorsque l'eau s'évapore. Ils sont simplement éliminés lors du lavage suivant.
4. Le matériel CATALYSATOR® ne s'use pas. Cependant en fonction de la qualité de l'eau, sa fonctionnalité peut se trouver affaiblie au cours des années, comme par exemple par l'introduction d'huiles ou de graisses. Pour être sûr de son efficacité, changez la cartouche CATALYSATOR® tous les deux ans.

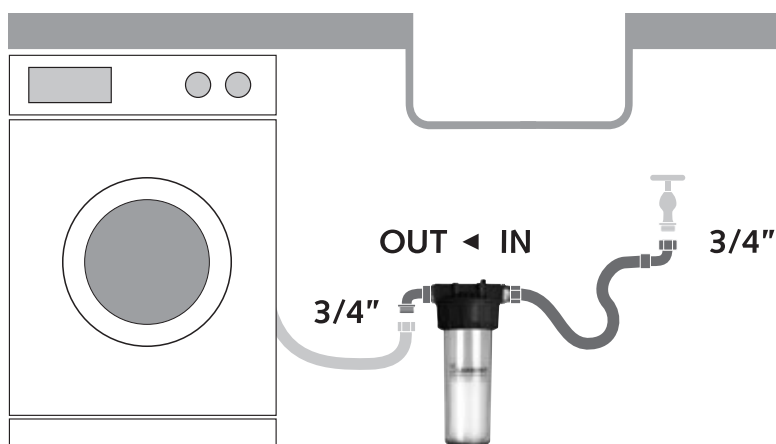

PROTECTION CONTRE LE CALCAIRE POUR LES LAVE-LINGE ET LES LAVE-VAISSELLE



Germe à la surface du CATALYSATOR®

Entretien

Aucun entretien du CARBONIT® PREVENTO n'est nécessaire, si ce n'est le remplacement conseillé de la cartouche CATALYSATOR® tous les 2 ans tant que l'eau est conforme au décret sur l'eau potable.

Montage

Le CARBONIT® PREVENTO est monté sur la conduite d'arrivée entre le branchement d'eau froide du lave-linge ou du lave-vaisselle et la machine elle-même.

La livraison comprend

le boîtier plastique avec des raccords filetés 3/4", 1 tuyau de refoulement 3/4", fixation murale, clef plastique, explication de montage et mode d'emploi, plus une cartouche CATALYSATOR®.

Les prix correspondent au prix-courant en vigueur.

LES FILTRES DE CARBONIT: SURS ET AVANTAGEUX