

Domaines d'utilisation

Nous conseillons le VARIO Puerto pour le remplissage du réservoir à eau sur les bateaux, car il élimine de façon efficace les particules diluées dans l'eau: les citernes de stockage, toujours difficiles à nettoyer, sont ainsi protégées contre les impuretés.

Lors de longs séjours en mer, l'eau potable est puisée dans réservoir à l'aide de petites pompes habituelles sur les bateaux et grâce au VARIO Nautico elle est chimiquement épurée. Lors de longues traversées, ce produit est très avantageux pour les bateaux à voile ou à moteur car, à tout moment, vous disposez d'une eau pure.

Données techniques

- Type:** VARIO **Puerto:** Boîtier filtre avec raccords Gardena 1/2" – Pas d'installation fixe en règle générale.
 VARIO **Nautico:** Appareil pour montage entre le réservoir à eau et le robinet existant.
- Cartouche filtrante:** VARIO **Puerto:** Cartouche spéciale à filtre fin (env. 10 µm)
 VARIO **Nautico:** CARBONIT Monoblock® NFP Clario
- Capacité:** VARIO **Puerto:** environ 600 l par heure. Filtrage des particules contaminantes jusqu'à 10 µm.
 VARIO **Nautico:** environ 400 l par heure (NFP Clario) pour une pression de 4 bar et une température de 10°C. Pour connaître les substances nocives éliminées veuillez consulter la fiche technique Cartouche filtrante NFP Clario.
- Encombrement:** Unité de filtrage sans raccordement (l x h x p): 123 x 310 x 115 mm. En plus (VARIO Nautico): tuyaux flexibles: 2, chacun d'env. 80 cm.
- Poids:** En totalité, à sec environ 2,4 kg, mouillé env. 3,5 kg.
- Température:** Pour des raisons techniques, à employer uniquement avec de l'eau froide. A préserver du gel.

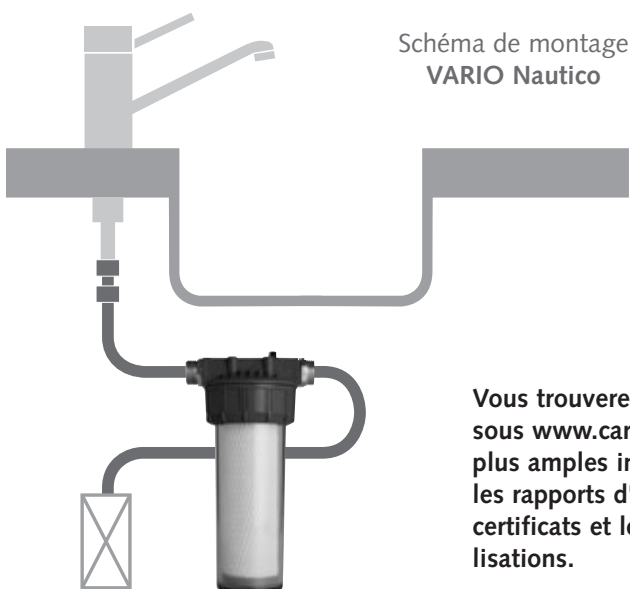


Abb. VARIO Puerto

A n'utiliser qu'avec de l'eau froide!

La livraison comprend

l'appareil de filtrage complet avec un important matériel d'installation:

VARIO Puerto: Filtre textile pour le remplissage du réservoir d'eau avec raccords Gardena (système 1/2"), clef plastique, explications de montage et mode d'emploi. Pas de filtre Monoblock! Mais une cartouche spéciale à filtre fin (env. 10 µm).

VARIO Nautico: Filtre à charbon actif avec une cartouche filtrante Monoblock à membrane de type NFP Clario et des boucles à déclic brevetées. Pour l'installation entre le clapet d'équerre et la robinetterie existante – sans robinet supplémentaire.

Les prix correspondent au prix-courant en vigueur.

LES FILTRES DE CARBONIT: SURS ET AVANTAGEUX